

### Especificações:

Com motores que atingem potência entre 15 e 40 CV, a série CX se destaca pelo alto rendimento de suas bombas que podem atingir alturas manométricas de até 90 MCA, com vazão de quase 100 m³/hora.

A linha CX é fabricada com bocal flangeado e com corpo intermediário, oferecendo assim facilidade para eventuais manutenções, praticidade de instalação e remoção da mesma no local.

### Informações Técnicas:

- Bocal flangeado (DIN 2532)
- Motor monofásico para o modelo CX-13 e trifásico para todos os modelos
- Rotor fechado e corpo em ferro fundido
- Selo mecânico composto por aço inox, buna, cerâmica e grafite

### Aplicações Gerais:

- Abastecimento predial
- Combate a Incêndio
- Irrigação


### Opcionais:

- Rotor e corpo em aço inox ou bronze
- Selo mecânico em Viton ou EPDM (recomendáveis para bombeamento de água com temperaturas superiores a 70°C)
- Sem motor
- Com mancal

### Dicas:

- As Séries CX e CWX apresentam curvas de rendimento bastante idênticas. O diferencial está na presença da intermediária, peça que acopla o motor ao corpo da bomba, permitindo assim, no caso da CX, a venda da bomba sem motor, pois sua estrutura estará acoplada a essa peça.

## Vista Explodida:

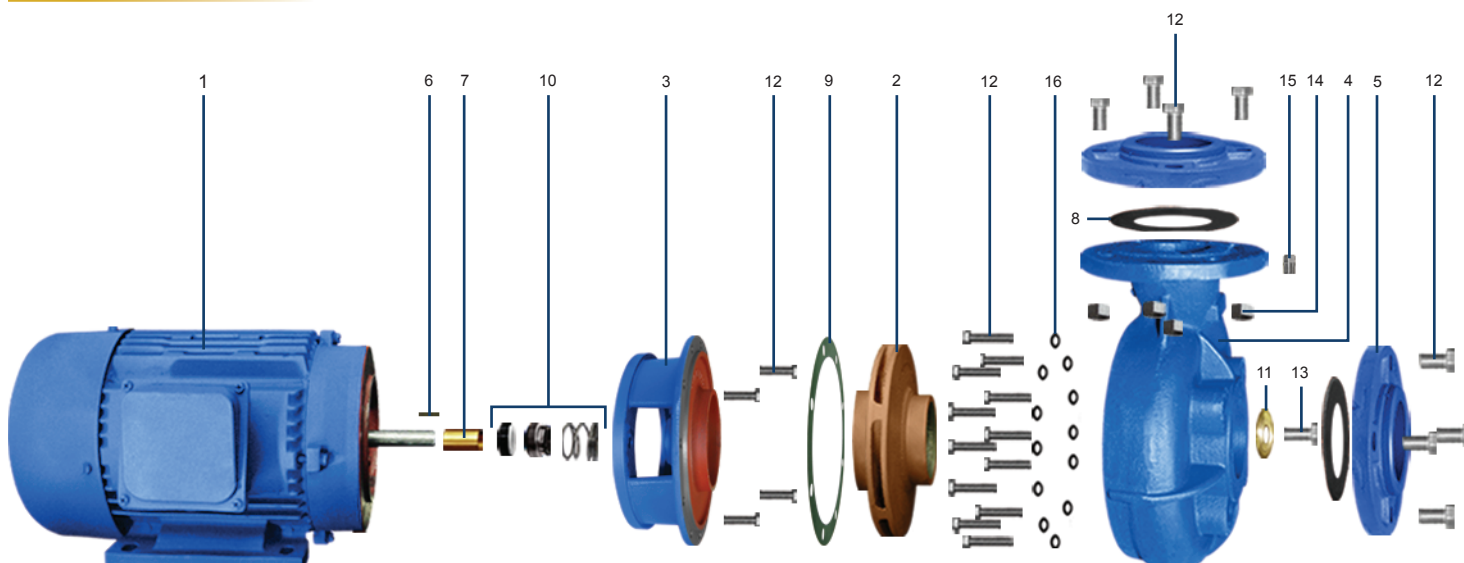

## Composição:

Série CWX	Item	CX-13	CX-14	CX-15	CX-16	CX-17
1	Motor (CV)	15	20	25	30	40
2	Rotor	1	1	1	1	1
3	Intermediário	1	1	1	1	1
4	Corpo	1	1	1	1	1
5	Contra-Flange	2	2	2	2	2
6	Chaveta	1	1	1	1	1
7	Bucha	1	1	1	1	1
8	Junta	2	2	2	2	2
9	Junta Guarnital	1	1	1	1	1
10	Selo Mecânico	1	1	1	1	1
11	Arruela	1	1	1	1	1
12	Parafuso Externo	24	24	24	24	24
13	Parafuso Central	1	1	1	1	1
14	Porca	4	4	4	4	4
15	Plug	1	1	1	1	1
16	Anel O-ring (parafuso)	12	12	12	12	12

## Tabela de Seleção:

Modelo	Potência (CV)	Ø mm do Rotor	Bocais		Altura Manométrica Total em Metros (MCA)													
			Suc.	Rec.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
					Vazão em Metros Cúbicos por Hora													
CX-13	15	178	3"	2 1/2"	82	78	73	66	56	40	20							
CX-14	20	190				86	82	78	70	63	50	36	10					
CX-15	25	200					92	89	85	81	75	65	57	40	17			
CX-16	30	215						95	93	90	85	80	73	65	52	35	20	
CX-17	40	220							96	93	90	86	81	74	65	52	35	